


Série X - Série XV

AVEC VÉRIFICATION VIDÉO

X412 | 4 - 12 zones
X412V | double et triple zone avec résistances EOL
 +2 zones pour chaque clavier* (max 4 zones)



Borniers enfichables
(X824-X864)



CMS
multiformat




Gestion Vocale
intégrée

X824 | 8 - 24 zones
X824V | double et triple zone avec résistances EOL
 +2 zones pour chaque clavier* (max 8 zones)



X864 | 8 - 64 zones
X864V | double et triple équilibrage
 avec résistances EOL

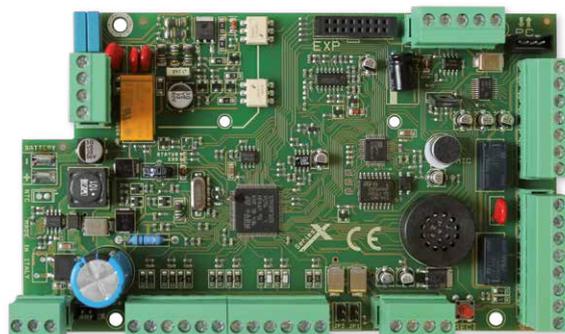

PSTN
intégrée

Extension
IP / IP Wi-Fi

Extension
GPRS/3G/4G

Système hybride
(zones filaires / radio)

Support
vocal 

Ligne BUS
(4 fils) RS485



Appli iOS/Android
AMCPlus



Appli iOS/Android
AMCPlus+
VÉRIFICATION VIDÉO





Programmable
via PC



La **SérieX / SérieX V** sont des centrales d'alarme pour la protection des bâtiments. Système hybride (zones filaires/radio). EN 50131, Grade 2, Classe 2 approuvé. Elles ont un **support audio intégré** et sont équipées de 4/8 zones extensibles jusqu'à 16/64. Il est possible d'obtenir plus de zones par une ligne double et triple EOL scission (X412-X412V-X824-X824V). Les centrales de la SérieX / SérieX V sont en mesure de communiquer une ou plusieurs situations d'ALARME, CAMBRIOLAGES, SABOTAGE etc. avec différents vecteurs:

- **Ligne PSTN intégrée** (appel vocal, Contact ID, SIA fsk, etc.)
- **Extension GPRS/3G/4G** (appel vocal, SMS, Contact ID, protocole DC09 IP pour Contact ID et SIA IP)
- **Extension IP / IP Wi-Fi** (protocole DC09 IP pour Contact ID et SIA IP)

La centrale peut être contrôlée par notre Application (iOS/Android) avec l'extension IP et/ou l'extension GPRS/3G/4G.

La programmation peut être effectuée via clavier local et/ou avec un logiciel PC.

La programmation avec le logiciel peut être effectuée à distance avec l'extension IP et/ou l'extension GPRS/3G/4G.

| Fiche Technique | X 412 | X 412 V | X 824 | X 824 V | X 864 | X 864 V |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ZONES | 4 - 12 zones double et triple zone avec résistances EOL + 2 zones pour chaque clavier* (max 4 zones) | | 8 - 24 zones double et triple zone avec résistances EOL + 2 zones pour chaque clavier* (max 8 zones) | | 8 - 64 zones double et triple équilibrage avec résistances EOL | |
| ZONES RADIO | 64 zones | | 64 zones | | 64 zones | |
| SORTIES | 5 intégrées pouvant passer à 8 (avec carte sorties ou claviers) | | 5 intégrées pouvant passer à 8 (avec carte sorties ou claviers) | | 5 intégrées pouvant passer à 17 (avec carte sorties ou claviers) | |
| CODES UTILISATEUR | 32 | | 32 | | 64 | |
| PARTITIONS | 4 | | 4 | | 8 | |
| GROUPE | 4 | | 4 | | 4 | |
| CLAVIERS | 4 | | 4 | | 8 | |
| LECTEURS DE BADGES | 4 | | 4 | | 8 | |
| MÉMOIRE ÉVÉNEMENTS | 1000 | | 1000 | | 1000 | |
| NUMÉROS DE TÉLÉPHONE | 8 pour SMS et appels privés + 8 pour CMS | | 8 pour SMS et appels privés + 8 pour CMS | | 8 pour SMS et appels privés + 8 pour CMS | |
| COMMUNICATION | PSTN intégrée, extension GPRS/3G, extension IP | PSTN intégrée, extension GPRS/3G/4G, extension IP | PSTN intégrée, extension GPRS/3G, extension IP | PSTN intégrée, extension GPRS/3G/4G, extension IP | PSTN intégrée, extension GPRS/3G, extension IP | PSTN intégrée, extension GPRS/3G/4G, extension IP |
| GESTION À DISTANCE | via Appli (iOS - Android) | | via Appli (iOS - Android) | | via Appli (iOS - Android) | |
| PROGRAMMATION À DISTANCE | via logiciel PC | | via logiciel PC | | via logiciel PC | |
| GESTION MULTI-UTILISATEURS VIA APP | - | OUI | - | OUI | - | OUI |
| VÉRIFICATION VIDÉO | - | OUI | - | OUI | - | OUI |
| PROGRAMMATION HORAIRE | 4 pour chaque jour de la semaine | | 4 pour chaque jour de la semaine | | 8 pour chaque jour de la semaine | |

Accessoires

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IP-1 - Extension IP | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| IP-1 W - Extension IP Wi-Fi | - | OUI | - | OUI | - | OUI |
| X GPRS - Extension GPRS | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| X 3E / X 3A - Extension 3G | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| X 4W - Extension 4G | - | OUI | - | OUI | - | OUI |
| KX-AL - Alimentation à distance | - | OUI | - | OUI | - | OUI |
| IFV 800 - Détecteur infrarouge sans fil avec caméra Wi-Fi intégrée | - | OUI | - | OUI | - | OUI |

* Les claviers avec zones sont les modèles Unika, K-lcd Blue, K-lcd Blue Tag, K-lcd Light Plus